

JRM PRIMING & BOOSTER PUMP J-750



Heavy Duty Slurry Pump

J-750 merupakan pompa untuk aplikasi dewatering dan juga pemindahan lumpur dengan jenis pompa sentrifugal yang digerakkan oleh mesin diesel.

Keunggulan pompa ini adalah memiliki power mesin yang cukup besar untuk menggerakkan pompa dalam menangani cairan lumpur yang memiliki karakter Specific Gravity tinggi.

Keunggulan pompa JRM bagi pelanggan:

- ✓ Heavy Duty
- ✓ Kinerja pompa yang handal
- ✓ Sesuai dengan aplikasi
- ✓ Service dan Support di lokasi



Fitur Pompa JRM meliputi:

- Dengan atau tanpa Auto vacuum prime menyesuaikan aplikasi
- Solusi pompa yang didesain menyesuaikan dengan kebutuhan
- Dibuat sesuai dengan aplikasi pada lingkungan pertambangan
- Penggunaan bahan kualitas tinggi dalam pembuatan
- Menggunakan bahan Heavy duty steel pada base dan canopy
- Electronic control pump management system
- Lampu penerangan dan lampu strobo dipasang sebagai standar

JRM PRIMING & BOOSTER PUMP J-750



Technical Data

PUMP PERFORMANCE


Max. Capacity	750 m ³ /h
Shutoff Head	106 m
Max Speed	1.480 RPM
Max SG	1,3

ENGINE

Make/Model	Baudouin 6M33
Power Rating	565 kw / 757 rpm
Displacement	19,6 L
Max Speed	1.800 RPM


Note :

Lock di 1.600 rpm – menyesuaikan rpm maksimum pompa

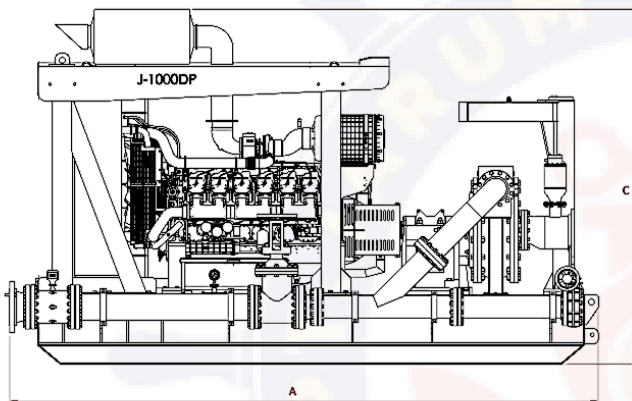

PUMP

	mm	inch
Inlet size	200	8
Outlet size	150	6
Impeller size	560	22
Max Solid	57	2
Vanes	4	

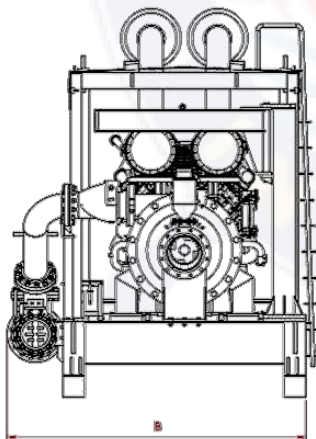

DIMENSI

A	Panjang	6.050 mm
B	Lebar	2.650 mm
C	Tinggi	2.800 mm
Berat, Dry		12.000 kg
Kapasitas Fuel		3.600 liter

MATERIAL

Impeller	Ultrachrome 27%Cr White Cast Iron
Wear Plate	Ultrachrome 28%Cr White Cast Iron
Shaft Sleeve	Stainless Steel (Cast Alloy)
Shaft	Carbon Steel
Discharge Pipe Assy	Semua pipa dan valve menggunakan Stainless Steel 304

JRM PRIMING & BOOSTER PUMP J-750



Curve

